


# EN INJEKTERINGSMASSA FÖR VARJE APPLIKATION

Från lätta belastningsförhållanden  
till hårt påkända och krävande  
installationer





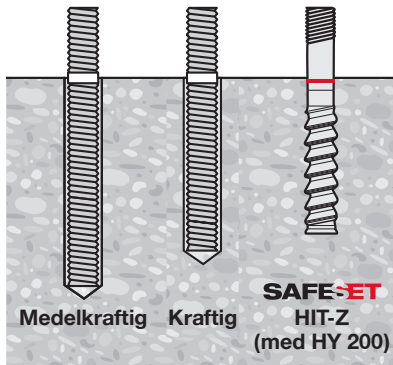











När tid är pengar, välj **SAFESET HY 200 + HIT-ZAd det; entenatum**

- Samma lastkapacitet
- Mindre injekteringsmassa
- Färre kollisioner med armeringsstänger
- Kortare borrhningstid, lägre borrarlitage
- Kortare stång



Ladda ner appen Volymkalkylator från  
Google Play eller App Store.



Mycket snabbhärdande	Snabbhärdande	Långsamhärdande
 <p>HVU2</p> 	 <p>HY 200-A</p> 	 <p>RE 500 V3</p> 
	 <p>HY 170</p> 	
	 <p>CT-1</p> 	
	 <p>HIT-MM</p> 	
	 <p>HIT-1</p> 	
	 <p>HY 270</p> 	
<p><b>Symbolförklaring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arbetstid</li> <li>■ Härdningstid vid 20 °C</li> </ul>		
<p>Kan belastas omedelbart efter installation.</p>	<p>För installation av t. ex. förankringskruvar och startstänger i standarddimensioner, när snabb belastbarhet krävs.</p>	<p>Erbjuder längre arbetstid, lämplig för stora diametrar och stora inbäddningsdjup, t. ex. armeringsstänger.</p>